




SLU 25

Характеристики:

- удобная модель для больниц
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- предназначены для подачи теплой и холодной воды
- реагирует на присутствие рук в чувствительной зоне до 0,3 м от датчика немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности, время задержки выключения воды возможно настроить в диапазоне 0,25 - 7,75 сек.
- возможность выключения и настройки параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- простая установка
- предохранитель на 38°C
- отслеживает состояние кроны (варианты с «В» индексом)
- температура настраивается термостатическим смесителем, давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным
- заключение подачи теплой воды при недоотпуске подачи холодной воды до 1 сек.
- START/STOP программа

Схема включения и монтажа:

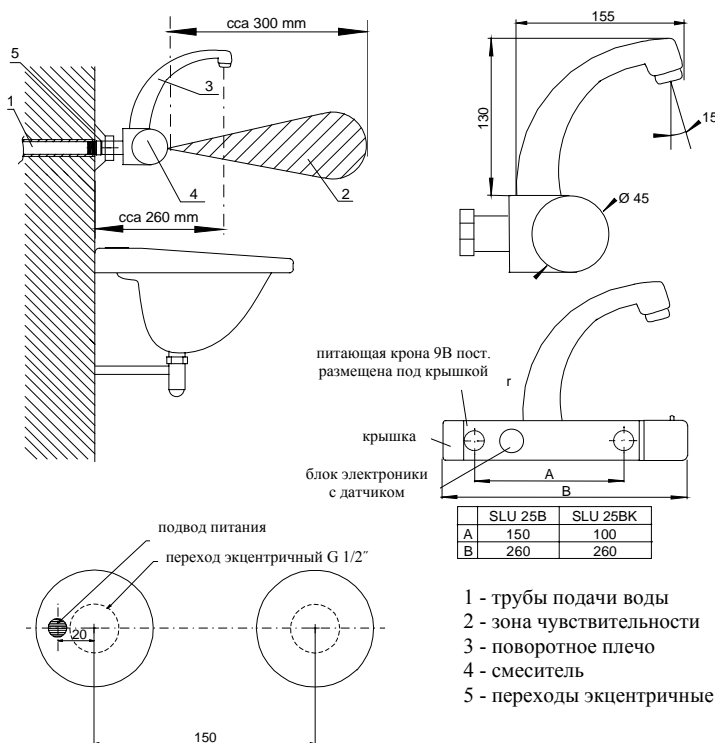

Технические данные:

SLU 25, SLU 25B	расстояние подачи воды	150 мм
SLU 25K, SLU 25BK	расстояние подачи воды	100 мм
Питающее напряжение		
- SLU 25, SLU 25K		24 В пост.
- SLU 25B, SLU 25BK		9 В пост.
Потребляемая мощность		
- питание 24 В пост.		5 Вт
- питание 9 В пост.		1,2 Вт
Срок службы кроны		
модель U9VL		прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности		
- стандартная		0 - 0,3 м
- START/STOP программа		0,05 - 0,1 м
Рабочее давление		
		0,1 - 0,6 МПа
Расход воды		
		7 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды		
		наруж. резьба G 1/2"
Выход воды		
		поворотное плечо
Настройка температуры		
		автоматическим термостатическим смесителем

Спецификация поставки:

SLU 25	- арт. № 03250	смеситель с интегрированным блоком электроники, термостатический смеситель и электромагнитный клапан (1 шт.), переход эксцентричный (2 шт.), декоративная розетка (2 шт.), хромированное плечо вытекания, фильтр (2 шт.), литиевая крона SLA 09 (только для вариантов с «В» индексом), крепежный комплект
SLU 25K	- арт. № 13257	
SLU 25B	- арт. № 03255	
SLU 25BK	- арт. № 13254	

Рекомендуемые принадлежности:

SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 2 смесителей (смотрите стр. 97)
SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 6 смесителя (смотрите стр. 97)
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 12 смесителей
SLZ 03	- арт. № 05030	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 15 смесителей
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров (смотрите стр. 102)
SLA 09	- арт. № 06090	литиевая крона 9В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, только для вариантов с „В“ индексом (смотрите стр. 102)