Автоматические смесители SLU 03D, 23D
Смесители для двойных моек SLU 10

SLU 03D

SLU 23D

SLU 10

Размеры:

SLU 03D



SLU 23D

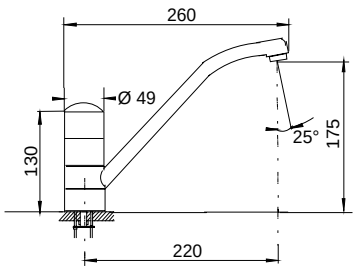

SLU 10 (B)

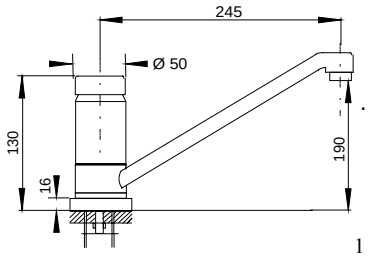

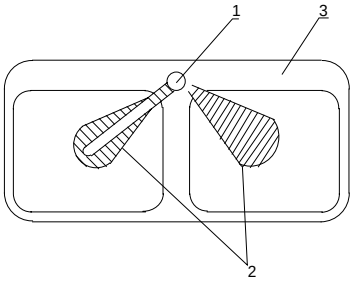

1 - автоматический смеситель
2 - зона чувствительности
3 - двойная мойка

Характеристики:

- **экономический аэратор, расход воды 6 л/мин**
- у SLU 03D и SLU 23D неповоротное плечо вытекания
- SLU 10 предназначен для установки в двойные мойки, у него поворотное плечо вытекания и две зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- реагирует на присутствие рук в чувствительной зоне до 0,3 м от датчика немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности, время задержки выключения воды возможно настроить в диапазону 0,25 - 7,75 сек.
- возможность выключения и настройки параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры поворотом головки смесителя
- отслеживает состаяние кроны (варианты с «B» индексом)
- START/STOP программа

Технические данные:

Питающее напряжение	
- SLU 03D, SLU 10, SLU 23D	24 В пост.
- SLU 03DB, SLU 10B, SLU 23DB	9 В пост.
Потребляемая мощность	
- питание 24 В пост.	10 Вт
- питание 9 В пост.	2,0 Вт
Срок службы кроны модель U9VL	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
- стандартная	0 - 0,3 м
- START/STOP программа	0,05 - 0,1 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G ½"

Спецификация поставки:

SLU 03D – арт. № 13031 смеситель с блоком электроники, держатель электроники, электромагнетический
SLU 10 – арт. № 03100 клапан (2 шт), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным
SLU 23D – арт. № 13231 клапаном (2 шт), силиконовая замазка, литиевая крона SLA 09, (только для вариантов
SLU 03DB – арт. № 13032 с «B» индексом), крепежный комплект
SLU 10B – арт. № 03105
SLU 23DB – арт. № 13232

Рекомендуемые принадлежности:

SLZ 01Y – арт. № 05012 источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 1 смесителя (смотрите стр. 97)
SLZ 01Z – арт. № 05011 источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 2 смесителей (смотрите стр. 97)
SLZ 03 – арт. № 05030 источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 4 смесителей (смотрите стр. 97)
SLD 03 – арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров (смотрите стр. 102)
SLA 09 – арт. № 06090 литиевая крона 9В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, только для вариантов с „B“ индексом (смотрите стр. 102)