

Автоматические смесители с термостатом SLU 24, SLU 24D




SLU 24D



SLU 24

Размеры:

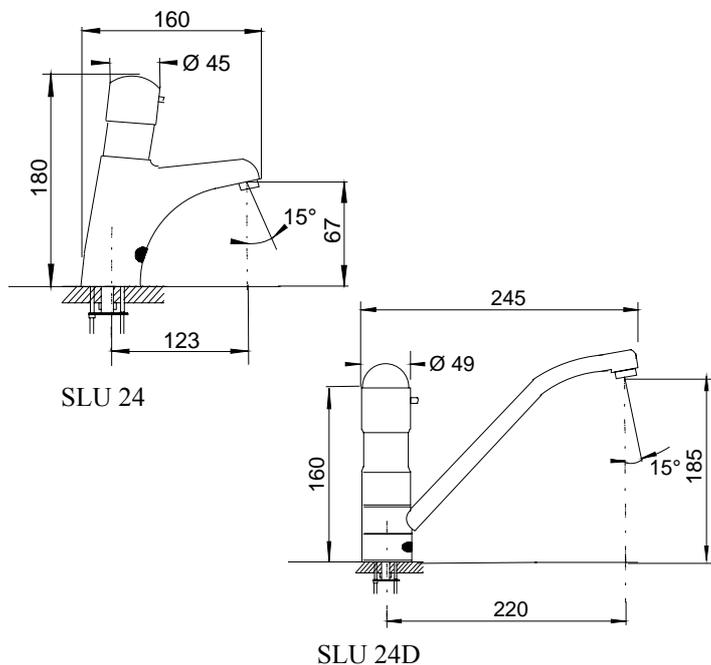

Характеристики: 6L

- экономический аэратор, расход воды 6 л/мин
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- реагирует на присутствие рук в чувствительной зоне до 0,3 м от датчика немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности, время задержки выключения воды возможно настроить в диапазоне 0,25 - 7,75 сек.
- возможность выключения и настройки параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, температура настраивается термостатическим смесителем
- давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды до 1 сек.
- предохранитель на 38°C
- отслеживает состояние кроны (варианты с «В» индексом)
- START/STOP программа

Технические данные:

Питающее напряжение	
- SLU 24, SLU 24D	24 В пост.
- SLU 24B, SLU 24DB	9 В пост.
Потребляемая мощность	
- питание 24 В пост.	12 Вт
- питание 9 В пост.	6 Вт
Срок службы кроны модель U9VL	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
- стандартная	0 - 0,3 м
- START/STOP программа	0,05 - 0,1 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки:

SLU 24	- арт. № 03240	смеситель с блоком электроники, держатель блока электроники, электромагнитический
SLU 24B	- арт. № 03245	клапан (2 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным
SLU 24D	- арт. № 13241	клапаном (2 шт.), силиконовая замазка, литиевая крона SLA 09 (только для вариантов
SLU 24DB	- арт. № 13242	с «В» индексом), крепежный комплект

Рекомендуемые принадлежности:

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 1 смесителя (смотрите стр. 97)
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 2 смесителей (смотрите стр. 97)
SLZ 03	- арт. № 05030	источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 4 смесителей (смотрите стр. 97)
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров (смотрите стр. 102)
SLA 09	- арт. № 06090	литиевая крона 9В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, только для вариантов с „В“ индексом (смотрите стр. 102)